




Endload-Kartonierer – EK150-K

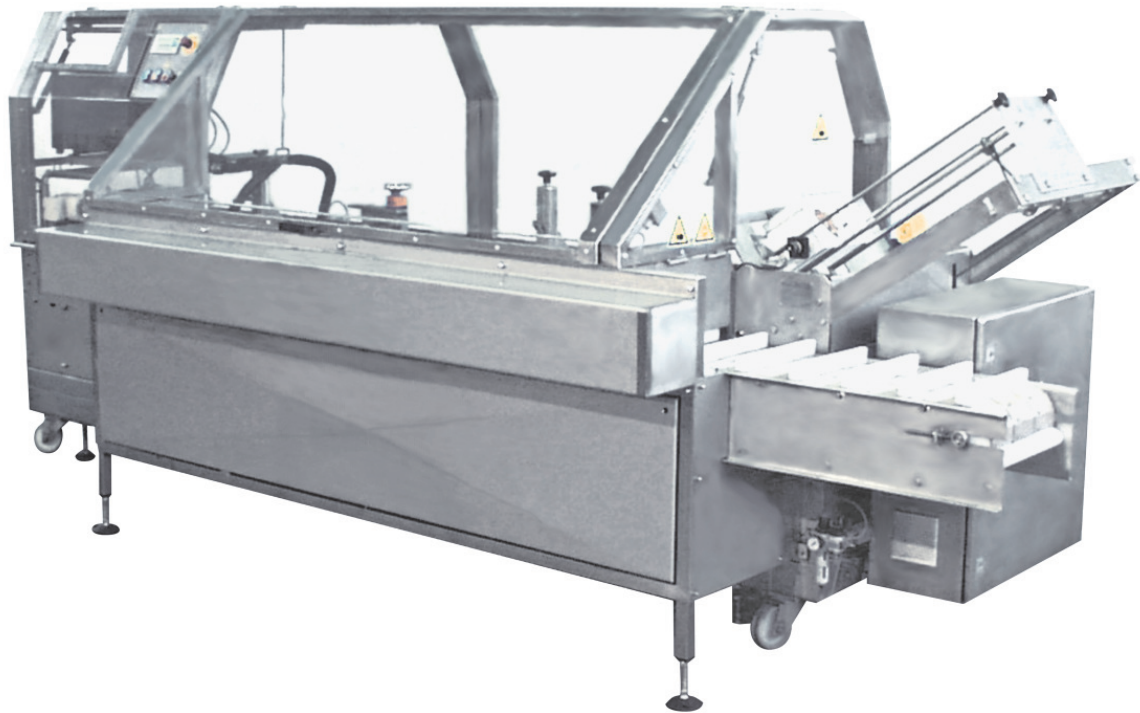

Automatische Produktzufuhr

Hohe Geschwindigkeiten, bis zu 150 Takte pro Minute

Einfache, stabile wartungsarme Maschinenteknik

Korrosionsbeständige Feuchtraumausführung aus Edelstahl

Format-Schnellwechselsystem



Anwendungsbereich

Der Kartonierer EK 150-K der Fa. Kruse und Sohn eignet sich zum automatischen Aufrichten, Befüllen und Verschließen von vorgeklebten Endload- Faltschachteln. Die Faltschachteln können aus Vollkarton, auch kunststoffbeschichtet, und Wellpappe in verschiedenen Qualitäten hergestellt sein.

Funktionsweise

Die Zuschnitte werden von der Rotationsabsaugung aus dem Magazin abgesaugt und aufgerichtet. Das Produktband mit Kunststoffmitnehmern fördert das Produkt in gleichmäßigen Abständen in den Ketteneinschub.

Nach dem Anlegen der hinteren Verschlusslaschen wird das Produkt vom Ketteneinschub in die aufgerichtete Faltschachtel geschoben. Anschließend werden die vorderen Laschen angelegt, Heißleim aufgetragen und verschlossen.

Technische Daten

Leistung:	bis max. 150 Packungen pro Minute
Leimauftrag:	Schmelzklebstoff Auftragsanlage
Elektr. Anschluss:	400/220 V, 50 Hz, Absicherung 25A
Gewicht:	900 kg
Umrüstzeit:	30 Min.

Formatbereich: Maß H	min. 20 mm max. 80 mm
Maß B	min. 70 mm max. 255 mm
Maß L	min. 105 mm max. 390 mm

Die min. und max. Maße können nicht beliebig miteinander kombiniert werden. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an uns. Sonderformate sind auf Anfrage möglich.

Abmessungen

